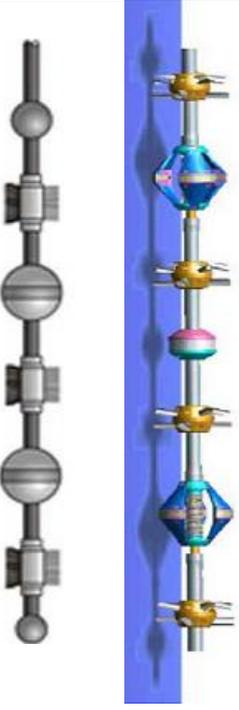


	Датчики RFT – Жесткие	
	Оболочка из нержавеющей стали для дополнительной прочности	
	Одно канальный абсолютный до Ø 1”	
	Одно канальный абсолютный Ø 1,25” – 3”	
	Абс/Дифф/Абс до Ø 1”	
	Абс/Дифф/Абс Ø 1,01” – 3”	
	DAR – тип (сменные датчики) до Ø 1”	
	DET – с двумя катушками возбуждения до 3”	
Nitronic – тип все датчики могут быть покрыты оболочкой обеспечивающей срок службы в 6 раз дольше чем нержавеющая сталь до 3”		
	3-х канальные Жесткие датчики Ø 1,25” – 3”	
	3 АБС катушки	
	3 ДИФФ катушки	
	АБС + 3 АБС катушки	
	АБС + 3 ДИФФ катушки	
	АДА + 3 АБС катушки	
	АДА + 3 ДИФФ катушки	
	4-х канальные Жесткие датчики Ø 1,25” – 3”	
	4 АБС катушки	
	4 ДИФФ катушки	
	АБС + 4 АБС катушки	
	АБС + 4 ДИФФ катушки	
	АДА + 4 АБС катушки	
	АДА + 4 ДИФФ катушки	
Saturn – датчики		
Saturn датчик до 1” АДА		
Saturn датчик до 1” 6 ДИФФ катушек		
	Гибкие – датчики	
	Катушки защищены оболочкой из нержавеющей стали, диаметр изгиба 6D, с центраторами	
	Одноканальный АБС	
	2 АБС + 1 ДИФ пар катушек	
	3-х канальные гибкие датчики Ø 1,25” – 3”	
	3 АБС катушки	
	3 ДИФФ катушки	
	АБС + 3 АБС катушки	
	АБС + 3 ДИФФ катушки	
	АДА + 3 АБС катушки	
	АДА + 3 ДИФФ катушки	
	4-х канальные гибкие датчики Ø 1,25” – 3”	
	4 АБС катушки	
	4 ДИФФ катушки	
АБС + 4 АБС катушки		
АБС + 4 ДИФФ катушки		
АДА + 4 АБС катушки		
АДА + 4 ДИФФ катушки		